


Datenblatt

BenQ ST4302S

Large Format Display

- 4K UHD 3840 x 2160
- Android 8.0 OS System
- Micro SD Kartenleser
- Multiple Display Administrator
- X-Sign Support

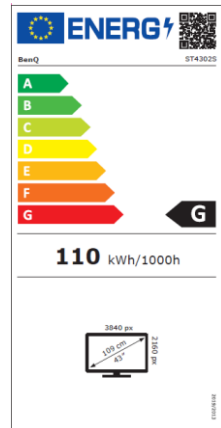

HDMI®



	Modell : ST4302S
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F7GPT.RA2 / 471 8755 08693 9
Panel	Typ : 109,2 cm / 43" Wide LED Panel mit IPS Technologie
	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9
	Panel / Pixel Abstand : 8 Bit / H/V 0,245 mm
	Panelbeschichtung : Anti-glare / Haze 1%
	Max. Farben : 1,07 Mrd.
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 1.200:1
	Helligkeit : 400 cd/m ²
	Reaktionszeit : 8 ms
Ein- / Ausgänge	Eingänge : Power AC, VGA, HDMI x2, DVI-D, RJ45, USB Typ A x2, PC Audio In (3.5 mm), RS232, Micro SD card, IR in
	Ausgänge : Line out (3,5mm), RS232 out, IR out
Software	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit
	Bedienelemente Rückseite : 7 OSD-Tasten und 1 Standby-Taste
	Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, 10 Bit color processing, Total turn-on time, Internal Temperature Sensor, CEC Control, RTC Funktion, FW Update (USB / OTA), Device Management Solution (DMS), WPS (office viewer App), X-Sign, Instashare
Extras	Integrierte Lautsprecher : 10 Watt x 2
	Speicherkapazität : 16 GB
	Halterung Lochabstand : 200 x 200 mm
	Aufhängungsrichtung : Querformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
Energie	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz
	Leistungsaufnahme (typ.) : 110 W
	Stromsparmmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE, EnergyStar 8.0
Umgebung	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 10,7 kg
	Gehäusefarbe / Gehäuse : schwarz / Metal
	Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 13,9 / 13,9 / 13,9 / 13,9 mm
	Größe (B x H x T) : 973,0 x 561,2 x 63,5 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Power- / HDMI- / RS232- Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Kurzanleitung
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 06.09.2021

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

Datenblatt


Ein – und Ausgänge unten:

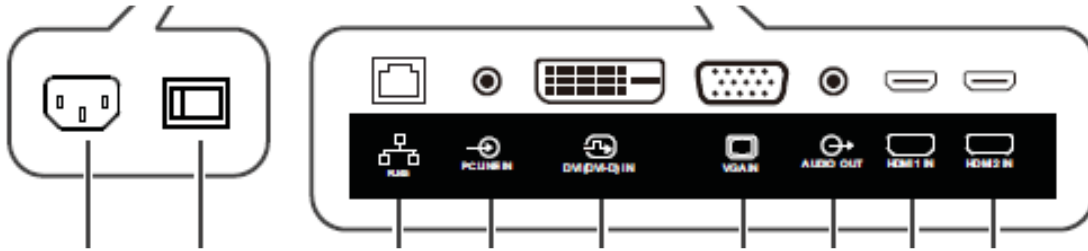

Ein – und Ausgänge seitlich:

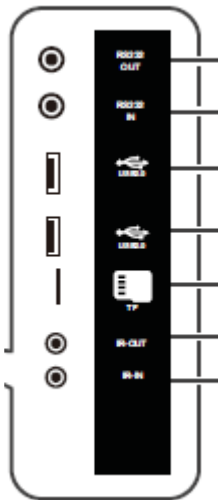

Abmessungen:

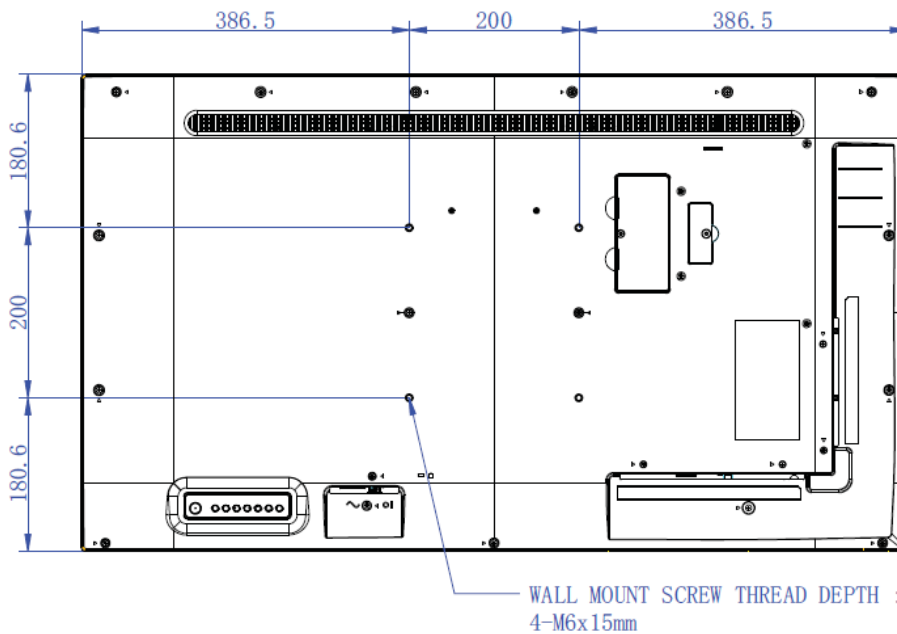

ST4302S

Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 06.09.2021

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters